MBRN-VB

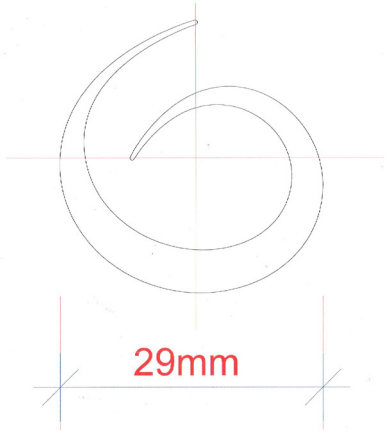

Felhasználási mérettartomány:

Mérettartomány: 50-185 mm^2 (9-20 mm átmérő) csupasz Alu vagy Cu sodronyokra.
Burkolat vastagsága: folyamatosan min. 3 mm
Anyaga: UV – és saválló, újrahasznosítható PVC.

Felhasználási terület:

Egyenes és szabálytalan ívű kialakításokhoz mindenféle anyagú és formájú vezetékre.

Felszerelés:

Kézzel vagy célszerszámmal a burkolót fel kell helyezni a vezetékre. Felhelyezés után meg kell győződni arról, hogy a burkoló külső héja jól rázáródik-e az alsó héjra.
A burkolót felhelyezés után gyorskötözővel a két végpontjánál illetve méterenként is rögzíteni kell.
A burkolat a későbbiekben kézzel vagy célszerszámmal eltávolítható.

Gyors szerelésnek, időtálló kivitelnek és a magasfokú áramütés elleni biztonsága miatt az MVB burkoló ideális megoldás csupasz vezetékek madárbarát átalakításához, és használható hosszabbító elemként is az MBR-1 madárvédő szigetelőburkolathoz is.

Alapanyag:

Megnevezés	Felh. terület	ShoreA keménység	Sűrűség (g/cm^3)	Húzó szilárdság (N/mm^2)	Szakadási nyúlás (%)	Hőstabilitás 200 °C-on min.	MFI (190 °C, 21,6 kg)	Stabilizátor rendszer
FL-462 fekete	Lágy fröccs PVC	62-64	1,21	10	366	31	45	Ca/Zn

OLDJUK MEG EGYÜTT!
MEGAWATT MÉRNÖKIRODA KFT.
1184 Budapest, Lakatos út 61-63 Tel: +36 1 297 0347 Fax: +36 1 295 3507 E-mail: info@mwmi.hu