


MVK2 // KÖF MADÁRBARÁT FEJSZERKEZET

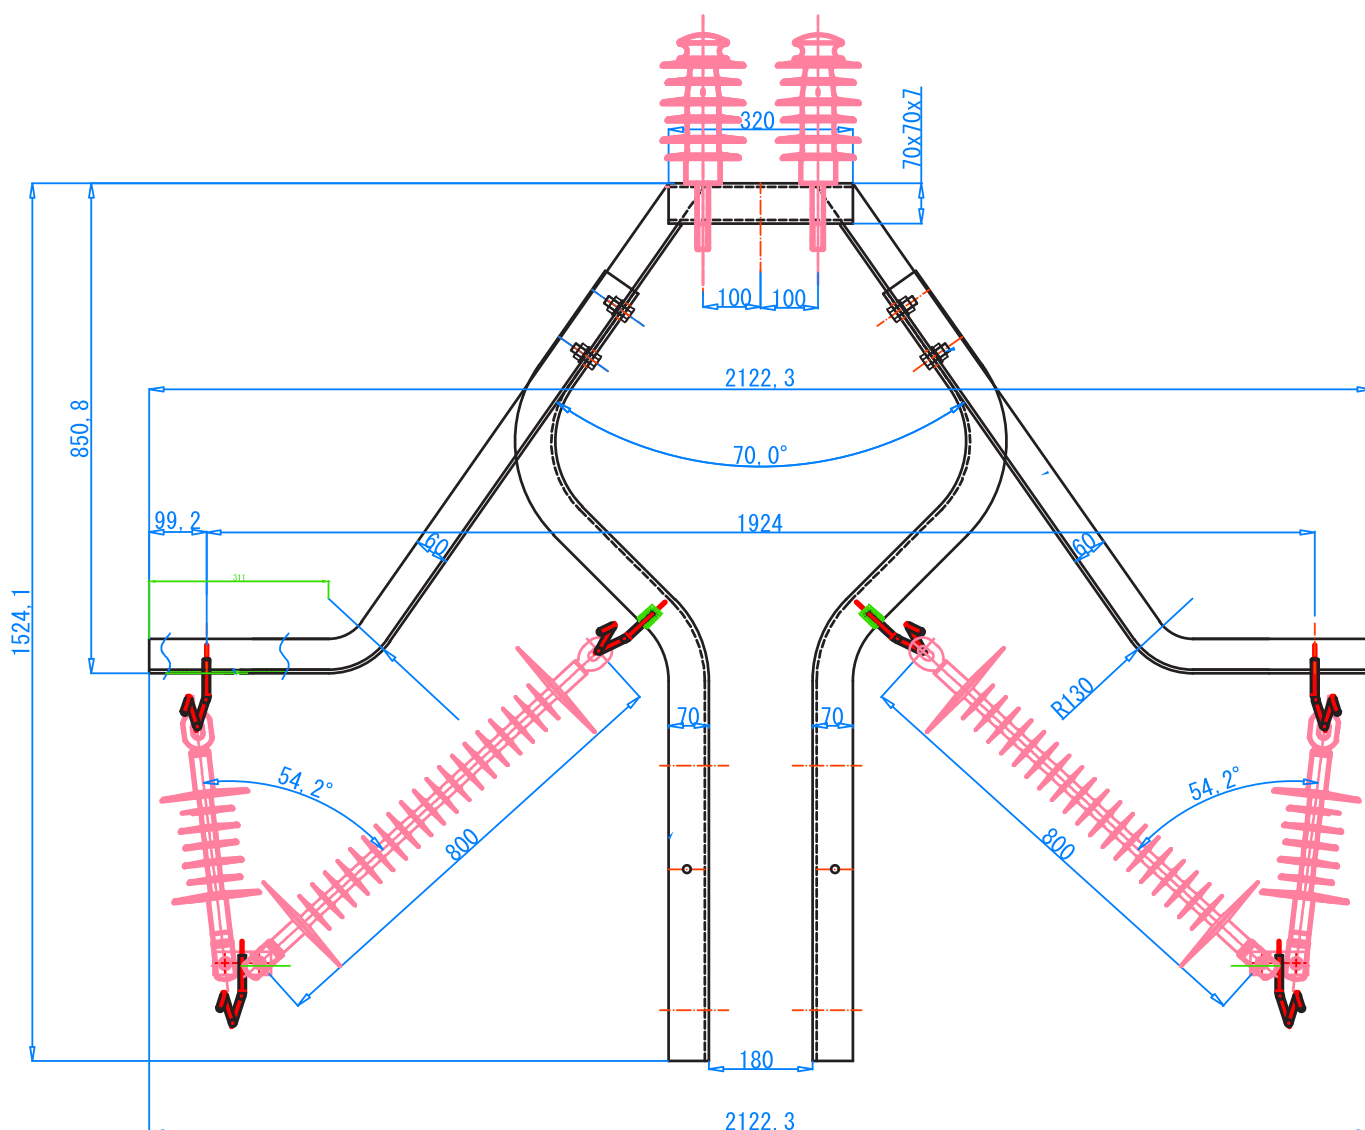

A Megawatt Mérnökiroda Kft. KÖF madárbarát fejszerkezetei

	MFK2-LK	MFK21-ST	MFK3	MVK2
Felhasználás	Egyenes vonal 5° + leágazás	Vonaltörés 165°	Egyenes vonal 5° + leágazás	Egyenes vonal 5° + leágazás
A fejszerkezet felépítésének főbb tulajdonságai	3 V szigetelő láncsal	3 V szigetelő láncsal, hosszú (aszimmetrikus) hátsó összekötővel	3 V szigetelő láncsal	1 vagy 2 állószigetelő + 2 V szigetelő láncsal
Nyomvonalgörbítés	180 ± 5°	165°	180 ± 5°	180 ± 5°
A vezető húzófeszültsége	80 N/mm ²	80 N/mm ²	80 N/mm ²	80 N/mm ²
Oszlopköz	Maximum 100 m	Maximum 100 m	Maximum 100 m	Maximum 100 m
Sodrony	95 mm ²	50 mm ²	95 mm ²	95 mm ²
Szükséges oszlop furatok	Y (hossz) irányú csúcstartó furatok	Y (hossz) irányú csúcstartó furatok	X (kereszt) irányú furatok	X (kereszt) irányú furatok
Statika	MSZ EN 50341	MSZ EN 50341	MSZ EN 50341	MSZ EN 50341