


CableTroll 2440

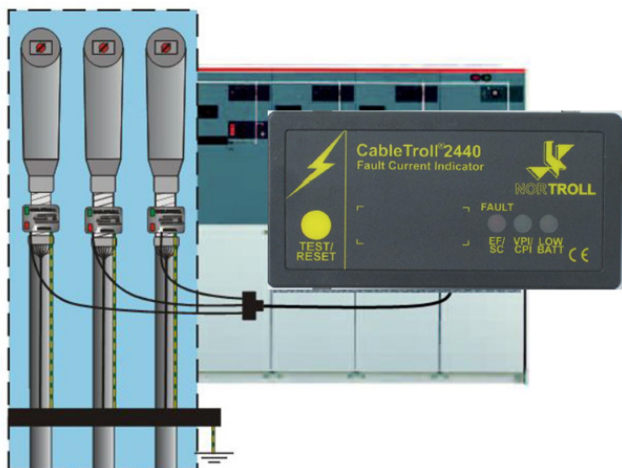

Termékjellemzők

- A ház kialakítás a DIN 43700/IEC 61554 szerint
- Mikrokontroller vezérlésű érzékelő rendszer
- Programozható funkciók DIP kapcsolókkal
- Piros LED jelzi a föld- és rövidzárlatot
- Zöld LED jelzi a feszültség/áram meglétét
- Sárga LED jelzi az alacsony akku szintet
- Kimenet külső jelzéshez
- Relés csatlakozások a távoli hibajelzéshez a Scada rendszerek felé és alacsony akku figyelmeztetés
- Belső hosszú élettartamú akkumulátorok

Multi reset funkciók

- Automatikus feszültség/áram visszatérés
- Programozható időzítő vagy
- Manuálisan nyomógombbal
- Távoli teszt/reset SCADA rendszerből

Jelzések

- 1 LED (piros): földzárlatok/fáziszárlatok jelzése (f=1/2 Hz)
- 1 LED (zöld) feszültség/áram meglétének jelzése
- 1 LED (sárga) Alacsony töltöttségi szintet jelzése (f=1/15 Hz)

Műszaki jellemzők

Az alábbi hálózatokon használható

- Sugaras kábelhálózatok
- Nyitott gyűrűs kábelhálózatok