


GP2Q

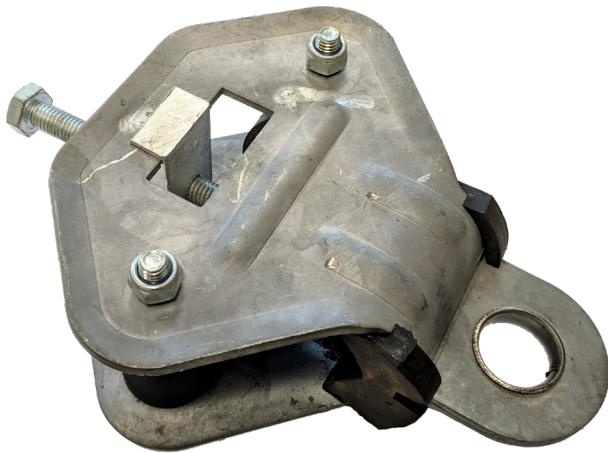

Termékjellemzők

1. Szigetelt KIF szabadvezetékek rögzítése tartós és saroktartó oszlopokon elhelyezett tartóhorgokhoz
2. Képest fogadni a 2-4x(25-120)+25 mm² keresztmetszetű többszál-feszítésű NFA2X vezetékköteget
3. Tűzihorganyzott alaptest
4. Tűzihorganyzott szorítócsavar
5. 22 mm átmérőjű ötvözött acél gyűrű besajtolva a horogfuratba
6. 90°-os nyomvonal-töréséig alkalmazható
7. Terítésre alkalmas

Szerelési utasítás

1. Helyezze fel a lengőtartót a kampóra
2. Lazítsa meg a csavart (amely az alsó gumibetétet mozgatja), hogy könnyen behelyezhesse a vezetékköteget
3. Húzza be a vezetékeket
4. Húzza meg a csavart csavarkulccsal a lengőtartón feltüntetett erővel

