

DERVASPIRE




Használat

- KÖF elosztóhálózaton, csupasz sodronyokon
- Segítségével kiküszöbölhető a fázisok összeérése pótteher (lerakodott zúzmara leesése, madarak fel ill. leszállása) vagy szélteher esetén
- FAM-ban is felhelyezhető

Keresztmetszettartomány: Ø 8-12 mm (35 mm² - 75,5 mm)

Bal oldali PVC félkör

Jobb oldali PVC félkör

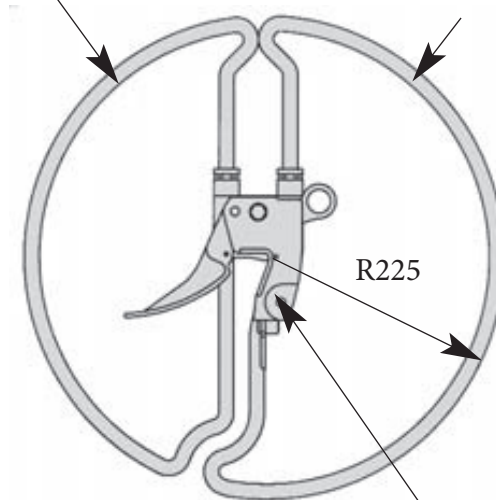

R225

Alumínium csatlakozó